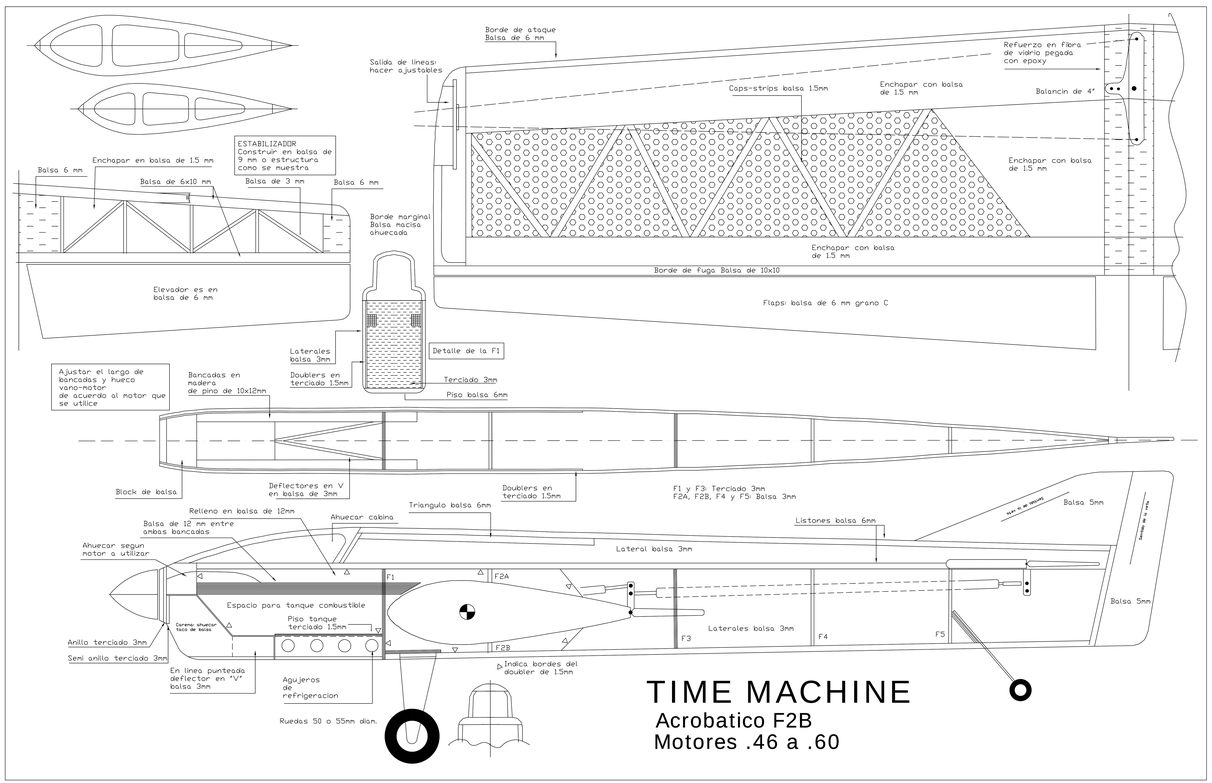
Borde de ataque
Balsa de 6 mm
Salida de lineas:
hacer ajustables
Refuerzo en fibra
de vidrio pegada
con epoxy
Caps-strips balsa 1.5mm
Enchapar con balsa
de 1.5 mm
Balancin de 4"
Enchapar con balsa
de 1.5 mm
Enchapar con balsa
de 1.5 mm
Borde de fuga Balsa de 10x10
Flaps: balsa de 6 mm grano C
ESTABILIZADOR
Construir en balsa de
9 mm o estructura
como se muestra
Enchapar en balsa de 1.5 mm
Balsa 6 mm
Balsa de 6x10 mm
Balsa de 3 mm
Balsa 6 mm
Borde marginal
Balsa macisa
ahuecada
Elevador es en
balsa de 6 mm
Laterales
balsa 3mm
Doublers en
terciado 1.5mm
Detalle de la F1
Terciado 3mm
Piso balsa 6mm
Ajustar el largo de
bancadas y hueco
vano-motor
de acuerdo al motor que
se utilice
Bancadas en
madera
de pino de 10x12mm
Block de balsa
Deflectores en V
en balsa de 3mm
Doublers en
terciado 1.5mm
F1 y F3: Terciado 3mm
F2A, F2B, F4 y F5: Balsa 3mm
Triangulo balsa 6mm
Relleno en balsa de 12mm
Ahuecar cabina
Balsa de 12 mm entre
ambas bancadas
Listones balsa 6mm
Balsa 5mm
Ahuecar segun
motor a utilizar
Lateral balsa 3mm
F1
F2A
Espacio para tanque combustible
Piso tanque
terciado 1.5mm
Laterales balsa 3mm
F3
F4
F5
F2B
Balsa 5mm
Anillo terciado 3mm
Semi anillo terciado 3mm
En linea punteada
deflector en "V"
balsa 3mm
Agujeros
de
refrigeracion
Indica bordes del
doubler de 1.5mm
Ruedas 50 o 55mm diam.
TIME MACHINE
Acrobatico F2B
Motores .46 a .60