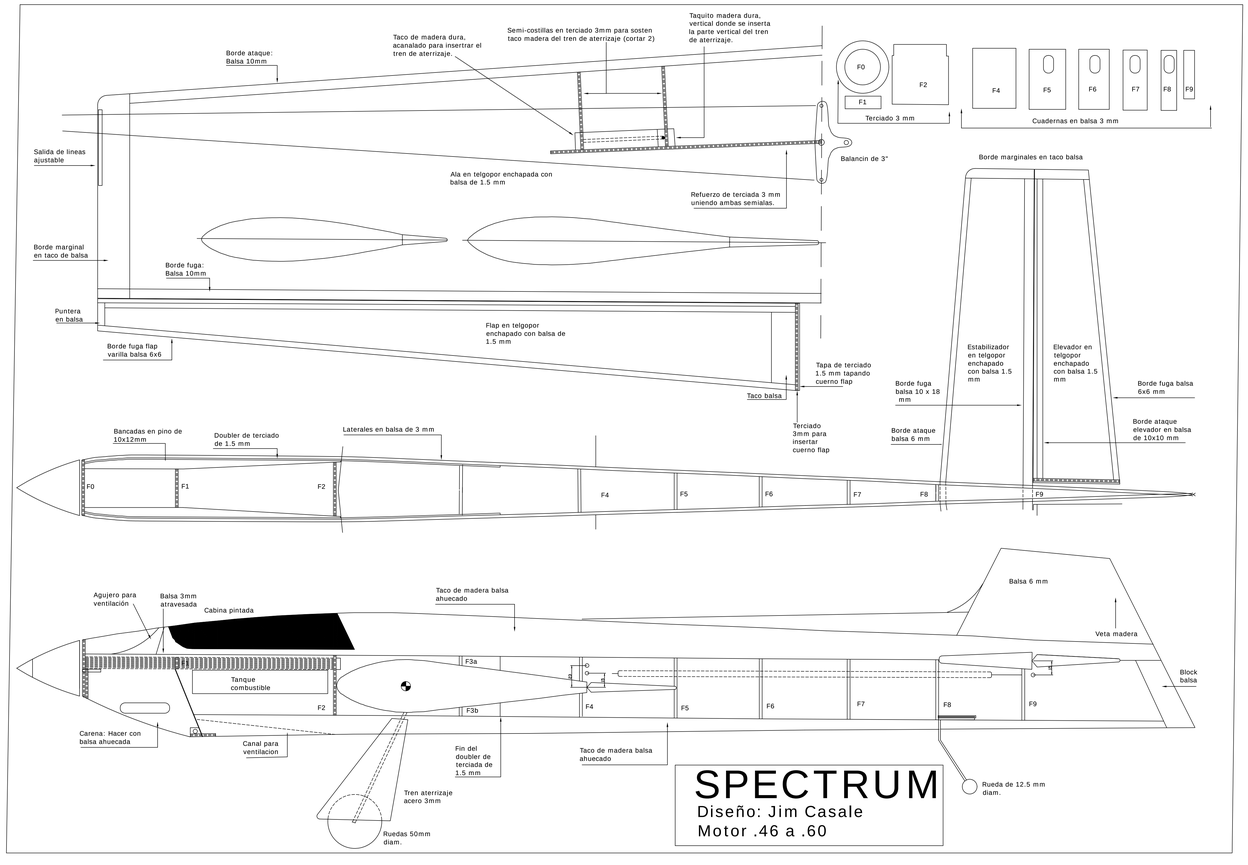
Borde ataque:
Balsa 10mm
Taco de madera dura, acanalado para insertrar el tren de aterrizaje.
Semi-costillas en terciado 3mm para sosten taco madera del tren de aterrizaje (cortar 2)
Taquito madera dura, vertical donde se inserta la parte vertical del tren de aterrizaje.
Salida de lineas ajustable
Ala en telgopor enchapada con balsa de 1.5 mm
Refuerzo de terciada 3 mm uniendo ambas semialas.
Balancin de 3"
Borde marginal en taco de balsa
Borde fuga:
Balsa 10mm
Puntera en balsa
Borde fuga flap varilla balsa 6x6
Flap en telgopor enchapado con balsa de 1.5 mm
Taco balsa
Tapa de terciado 1.5 mm tapando cuerno flap
Terciado 3mm para insertar cuerno flap
F0
F1
F2
F4
F5
F6
F7
F8
F9
Terciado 3 mm
Cuadernas en balsa 3 mm
Borde marginales en taco balsa
Estabilizador en telgopor enchapado con balsa 1.5 mm
Elevador en telgopor enchapado con balsa 1.5 mm
Borde fuga balsa 10 x 18 mm
Borde fuga balsa 6x6 mm
Borde ataque balsa 6 mm
Borde ataque elevador en balsa de 10x10 mm
Bancadas en pino de 10x12mm
Doubler de terciado de 1.5 mm
Laterales en balsa de 3 mm
Agujero para ventilación
Balsa 3mm atravesada
Cabina pintada
Taco de madera balsa ahuecado
Balsa 6 mm
Veta madera
Tanque combustible
F3a
F3b
Block balsa
Carena: Hacer con balsa ahuecada
Canal para ventilacion
Fin del doubler de terciada de 1.5 mm
Taco de madera balsa ahuecado
Tren aterrizaje acero 3mm
Ruedas 50mm diam.
Rueda de 12.5 mm diam.
SPECTRUM
Diseño: Jim Casale
Motor .46 a .60